

► **Einfach, präzise
und effizient** ►►

Regelgerät LVC



► LVC VVS-Regelgerät ►►

Universell einsetzbar.

Das kompakte TROX VVS-Regelgerät ist nun mit neuen Controller-Ausführungen wie Easy und Compact verfügbar. Die Easy-Varianten stehen für einfachste Bedienung mittels Potentiometer-einstellung. Die Compact-Variante ist manipulationssicher nur mit Einstellgerät anpassbar, zudem kann sie einfach in Bus-systeme (MP-Bus) integriert werden. Durch das neuartige Messprinzip kann der LVC auch bei ungünstigen Anströmbedingungen ohne jegliche Anströmstrecken genutzt werden.

- Neuartiges Messprinzip optimiert für geringe Luftgeschwindigkeiten von 0,6 bis 6 m/s
- Anströmempfindlich
- Kompakte Bauform 310 mm lang
- Optimiert für geringe Differenzdrücke von 30 bis 300 Pa
- Leckluftstrom bei geschlossener Regelklappe nach EN 1751, Klasse 3; Gehäuse-Leckluftstrom gemäß EN 1751, Klasse C
- Manipulationssichere und busfähige Compact-Variante




Rund



8 – 300 l/s • 30 – 1080 m³/h
 Δp 30 – 300 Pa (600 Pa max.)




∅ 125 – 250 mm

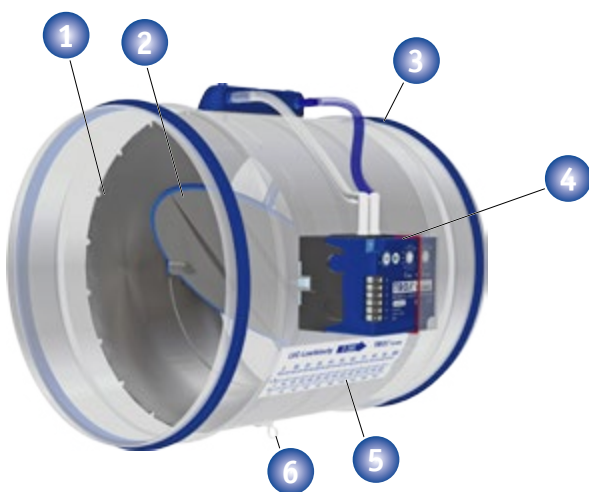

Die Easy-Variante

- 1 Kunststoffdüse
- 2 Regelklappe
- 3 Lippendichtung
- 4 Easyregler
- 5 Einstellskala
- 6 Zugentlastung

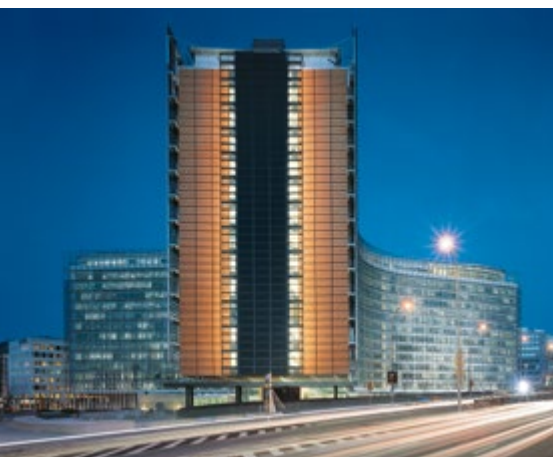

Hohe Regelgenauigkeit
 bei beliebigen Anström-
 bedingungen

